DESIGN **CONCEPT**

UNE GAMME DE MOQUETTES VELOURS, DENSES ET ROBUSTES

A RANGE OF DENSE AND ROBUST PILE CARPETS

EINE PRODUKTSERIE BESTEHEND AUS DICHTEN UND ROBUSTEN VELOURSSTEPPICHBÖDEN

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Confort acoustique avec Confort+ : αω = 0,30**
Acoustic comfort with Confort+: αω = 0.30
Akustischer Komfort dank Confort+: αω = 0,30

✔ **Résistance à l'usure**
Wear resistance
Abriebfestigkeit

Confort +

Concrete Confort + 980

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Constellation 770

CONSTELLATION*

* Sur envers Action Back /
Action Back backing /
Textilrücken

FLANNEL
CONFORT +

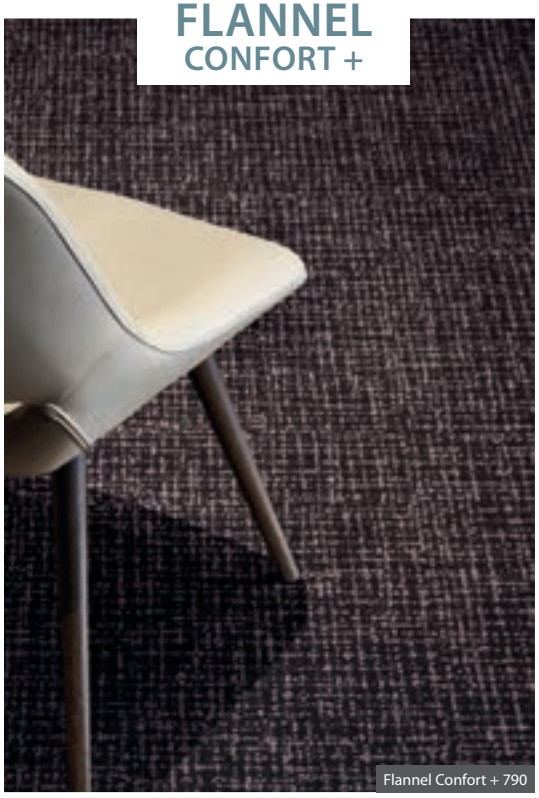
Flannel Confort + 790

CONCRETE
CONFORT +

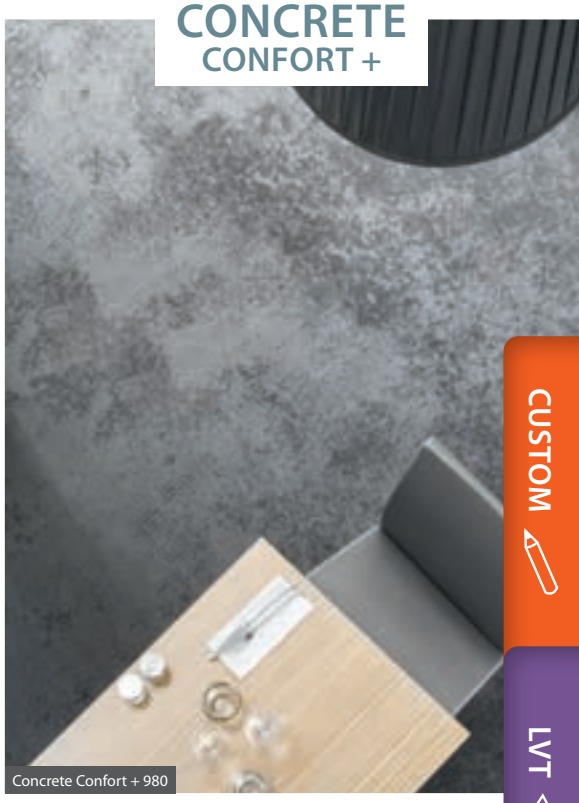
Concrete Confort + 980

Confort +

Sous-couche acoustique Confort + :
Les avantages d'un feutre acoustique 100 % recyclé, pour un confort à la marche et une isolation phonique incomparables. Idéal pour les parties communes d'immeubles.

Confort + felt backing:
All the advantages of 100 % recycled acoustic felt for incomparable comfort underfoot and soundproofing. Perfect for communal areas.

Confort + Filz-akustiKämmung:
Die Vorteile einer Rückenausrüstung, die aus zu 100 % recyceltem Akustikfilz besteht und für unvergleichlichen Gehkomfort und einzigartige Schallisolierung sorgt. Ideal für Gemeinschaftsbereiche in Wohngebäuden.

MIX & MATCH !

Sydney DD 340 et Flannel Confort + 960

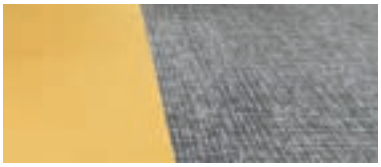

DESIGN CONCEPT

CONCRETE CONFORT + CONSTELLATION FLANNEL CONFORT +

TECHNICS

	CONCRETE CONFORT +	CONSTELLATION	FLANNEL CONFORT +
	4 m / *157.5"* 1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor* Confort + (C+)	4 m / *157.5"* 12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* Action Back (AB)	4 m / *157.5"* 6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* Confort + (C+)

Confort +
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE
DOP 1009#110612 (AB) 1009#121010 (C+)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé imprimé *Tufted carpet, printed cut pile / Getufteter bedruckter Velours / Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool / Moqueta de fibra cortada y estampada / Moquette velluto coupé stampato / Wykładzina welurowa drukowana*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		650 g/m²	*19.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	AB C+	1655 g/m² 2000 g/m²	*48.8 oz/sq yd* *59 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	AB C+	6,6 mm 9,7 mm	*0.260"* *0,382"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	AB C+	4,2 mm 5 mm	*0.165"* *0.197"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	AB C+	Action Back Confort +	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	AB C+ AB C+	1/10" 58 p 60 p 229100 p/m² 237000 p/m²	*1/10"* *14.7 SPI* *15.2 SPI* *191558 sti/sq yd* *198163 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com		

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
AB	0,20	αs	0,02	0,05	0,13	0,34	0,43	0,52
C+	0,30	αs	0,03	0,06	0,25	0,38	0,39	0,49

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés.
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15 (AB)
19/325 (C+)

≤ 2 kV · (AB) <0,15 m²C°/W · (AB) ΔLw 24 dB · ΔLw 31 dB (C+) · αω 0,20 (AB) · αω 0,30 (C+) · Cfl-s1 · (AB) · 5-6/8 · DS · PA

B5F32FC4 (AB) D8BE4BDD (C+)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Concrete Confort + 980

Constellation 560 Mars

Flannel Confort + 960 Souris

FLANNEL CONFORT +

Confort +
Standard
Standard / Standard

TECHNICS P. 162

790 Chocolat

170 Rivage 4 m
L 27 - ρ 5,1*


570 Carmin 4 m
L 23,7 - ρ 4*

790 Chocolat 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*

960 Souris 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*

995 Zèbre 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

999 Anthracite 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **99 cm** / ***39"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **96 cm** / ***37.8"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

4 m = 157.5"